


12v 小型油回収機 ミニスキマー 仕様書

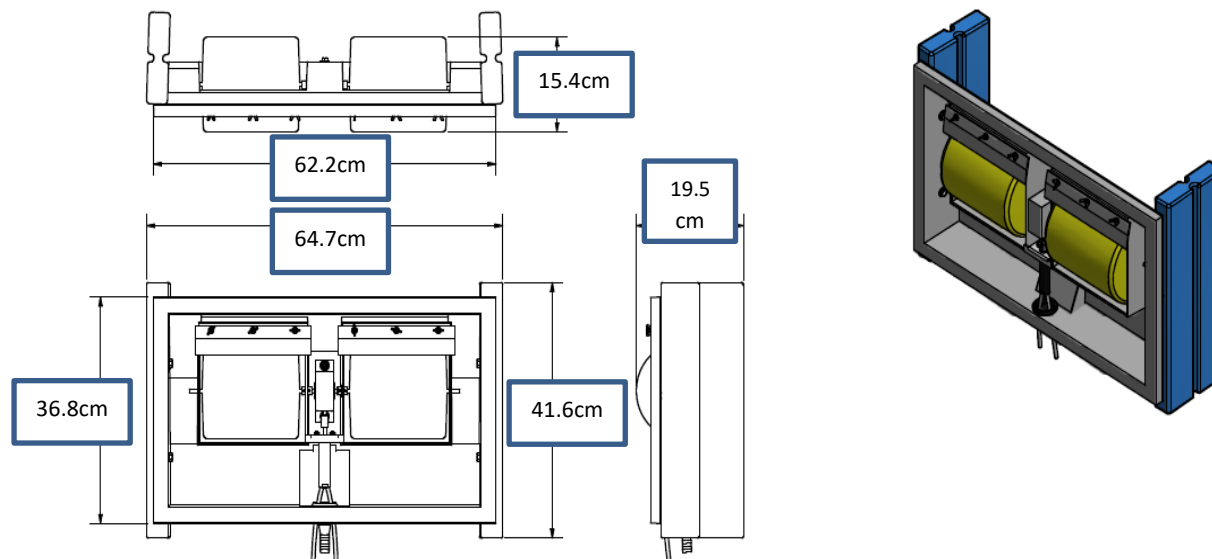

重量 5.4kg（ホース重量を除く）

使用目的一例：

- 工業的用途（工場内での油水分離）
- 複合工作機械からの機械油漏洩対応
- レストラン厨房などの油集積場所からの油回収、移送
- 排油ピットからの油回収、移送
- 港湾の給油施設

一般的な仕様：

- 15cm 幅の油回収ドラム 2 個で構成
- 堅牢なプラスチック（高密度ポリエチレン）成形フレーム
- オプションの補助浮揚機能
- 12v 直流電源
- 0-15 RPM ドラムスピード調整が可能
- 1 時間あたり最大 1 トンの油を回収可能

その他：

- 家庭用 100v 電源やカーバッテリーからの電力供給で駆動
- オフロードポンプ付（12v 電気駆動または手動の容積式ポンプの活用）